
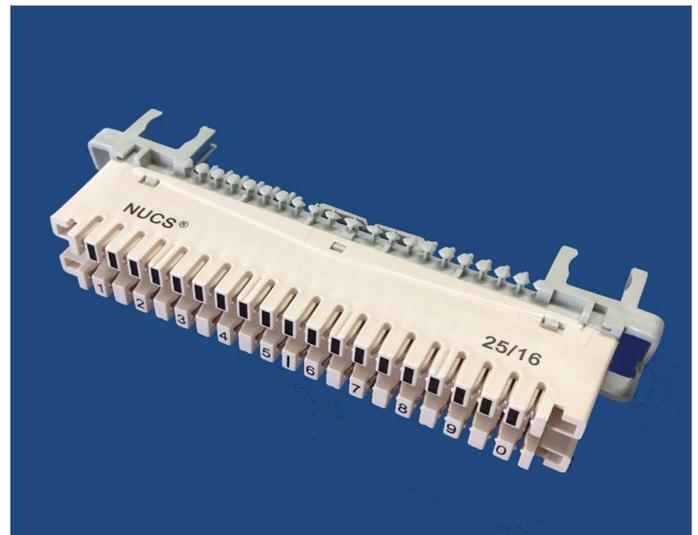


ニュー・ユニバーサル・コネクション・システム NUCS[®] 総合カタログ


通信系ネットワーク向けの迅速・簡単・確実な高信頼性と格安価格を実現した配線システムです。
アナログ・デジタル・xDSL等 MDF・IDFに最適なマウントフレーム・プロファイルロット棒兼用
端子板です。

構成図

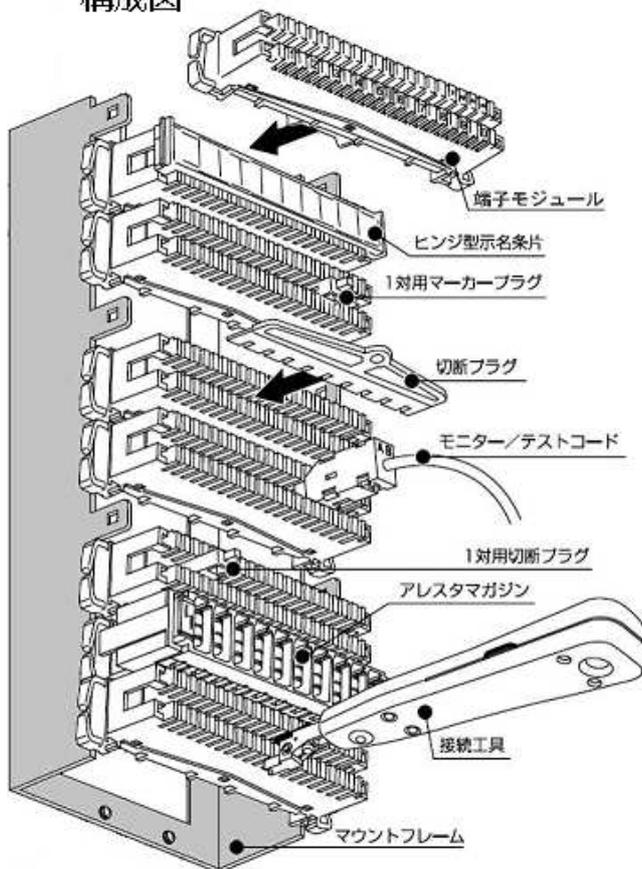


■ 端子モジュール仕様

- ハウジング : PBT (難燃グレードUL94-V0)
- 接点母体 : 燐青銅
- 接点部 : 銀メッキ
- 適応芯線 : 0.40mm~0.65mm 単線
- 適応外皮 : 0.69mm~1.40mm
- 挿抜耐久性 : 100回以上
- 有害物質規制 : RoHS指令対応
- IEC国際規格該当 : 認定検査会社にて実施確認済



NUCS-DM
切分タイプ



NUCS-CM
接続タイプ

■ 10対端子PFモジュール

マウントフレーム・プロファイル兼用

販売単位：1個

品名	NUCS-DM-W-SP-PF
名称	10対切分端子PFモジュール
番号表示	1 - 0
適合心線	0.40~0.65 (mm) 単線
適合被覆外径	0.69~1.40 (mm)
本体色	アイボリー



品名	NUCS-DM-09-W-SP-PF
名称	10対切分端子PFモジュール
番号表示	0 - 9
適合心線	0.40~0.65 (mm) 単線
適合被覆外径	0.69~1.40 (mm)
本体色	アイボリー




品名	NUCS-CM-G-SP-PF
名称	10対接続端子PFモジュール
番号表示	1 - 0
適合心線	0.40~0.65 (mm) 単線
適合被覆外径	0.69~1.40 (mm)
本体色	グレー



■ 10対端子PFモジュール寸法図

図は NUCS-DM-W-SP-PF

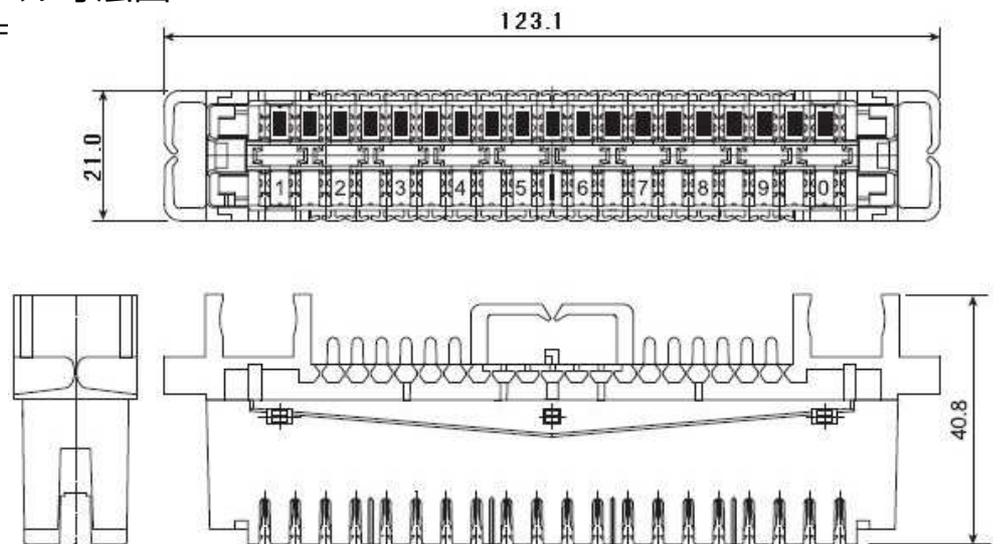



■ 8対端子PFモジュール

マウントフレーム・プロファイル兼用


販売単位：1個

品名	NUCS-DM-8-W-SP-PF
名称	8対切分端子PFモジュール
番号表示	1 - 8
適合心線	0.40~0.65 (mm) 単線
適合被覆外径	0.69~1.40 (mm)
本体色	アイボリー



* UCS-DM-8-W-SP(バックアウト専用)在庫限りで販売中です。

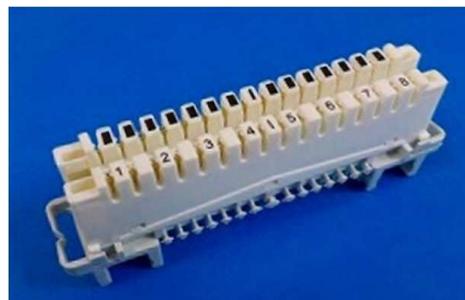

品名	NUCS-DM-07-W-SP-PF
名称	8対切分端子PFモジュール
番号表示	0 - 7
適合心線	0.40~0.65 (mm) 単線
適合被覆外径	0.69~1.40 (mm)
本体色	アイボリー

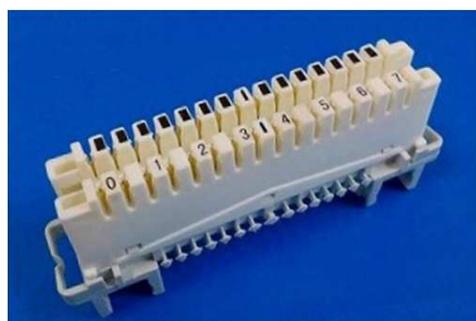


品名	NUCS-CM-8-G-SP-PF
名称	8対接続端子PFモジュール
番号表示	1 - 8
適合心線	0.40~0.65 (mm) 単線
適合被覆外径	0.69~1.40 (mm)
本体色	グレー

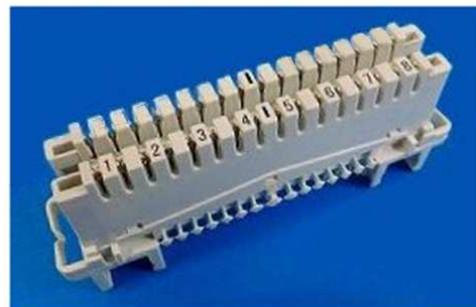

■ 8対端子PFモジュール寸法図

図は NUCS-DM-07-W-SP-PF

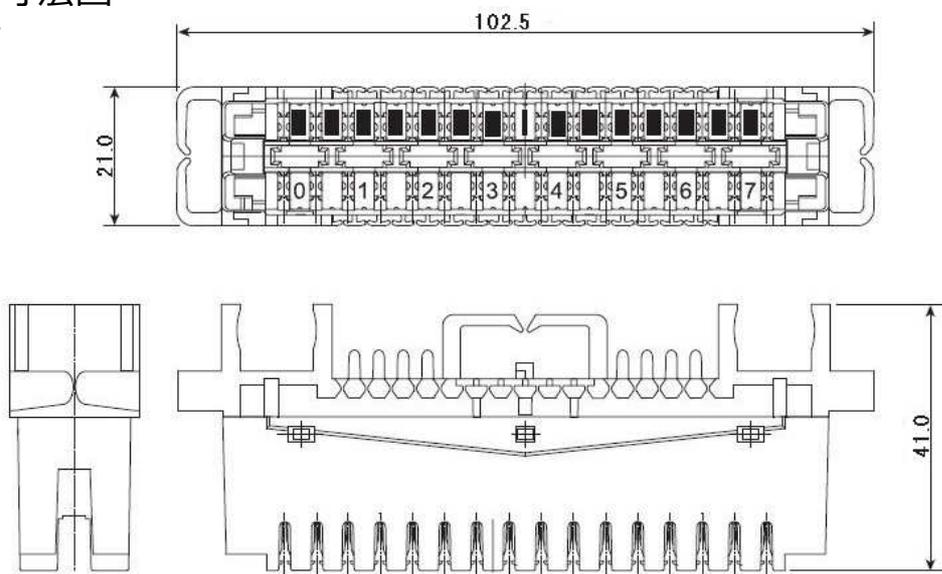


■ マウントフレーム

端子モジュールを確実に固定します。


UCS,KRONE,QDF端子も取り付けることが出来ます。

MDF取付ネジ・木ネジ添付


材質：ステンレススチール SUS304

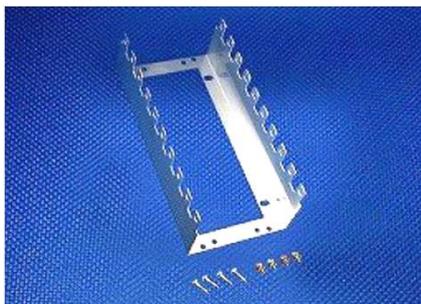

UCS-MF-50-10-M
(標準品)

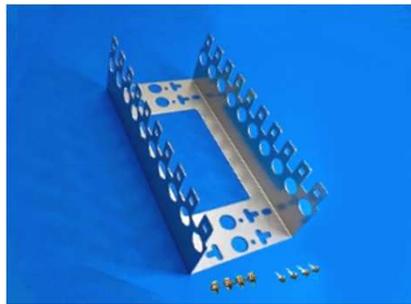

UCS-MF-50-10-W
(横穴有り)

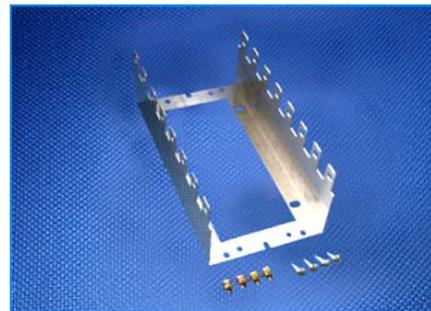

UCS-MF-50-08-M
(P-2 MDF用)

● 10対用マウントフレーム

販売単位：1個 日本製

品名	段数 (収納数)	深さ	1段毎 横穴	背面孔	用途 / 摘要
UCS-MF-22-01	1段	22mm	有り	-	木板用
UCS-MF-22-03	3段	22mm	有り	-	木板用
UCS-MF-30-05	5段	30mm	有り	-	木板用
UCS-MF-50-05	5段	50mm	有り	-	木板用
UCS-MF-30-06	6段	30mm	有り	-	木板用
UCS-MF-50-06	6段	50mm	有り	-	木板用
UCS-MF-30-08-M	8段	30mm	-	角孔大	木板用 / P-2 MDF用
UCS-MF-50-08-M	8段	50mm	-	角孔大	木板用 / P-2 MDF用
UCS-MF-30-10-M	10段	30mm	-	角孔大	木板用 / 専用MDF用 (標準品)
UCS-MF-30-10-W	10段	30mm	有り	角孔	木板用 / 専用MDF用
UCS-MF-50-10-M	10段	50mm	-	角孔大	木板用 / 専用MDF用 (標準品)
UCS-MF-50-10-W	10段	50mm	有り	角孔	木板用 / 専用MDF用
UCS-MF-30-11	11段	30mm	有り	-	木板用
UCS-MF-50-11	11段	50mm	有り	-	木板用
UCS-FX	1段	11mm	-	-	1段固定金具 左右2個1組 / 木板用
UCS-MH-G	1段	11mm	-	-	10対用クリート / 木板用 / マウント部ステンレス

● 8対用マウントフレーム

販売単位：1個 日本製

品名	段数 (収納数)	深さ	1段毎 横穴	背面孔	用途 / 摘要
UCS-MF-30-8-05	5段	30mm	有り	-	木板用 / MDF用
UCS-MF-50-8-05	5段	50mm	有り	-	木板用 / MDF用
UCS-MF-30-8-08-M	8段	30mm	-	角孔	木板用 / P-2 MDF用
UCS-MF-50-8-08-M	8段	50mm	-	角孔	木板用 / P-2 MDF用
UCS-MF-30-8-10-M	10段	30mm	-	角孔	木板用 / 専用MDF用 (標準品)
UCS-MF-50-8-10-M	10段	50mm	-	角孔	木板用 / 専用MDF用 (標準品)
UCS-FX	1段	11mm	-	-	1段固定金具 左右2個1組 / 木板用

● マウントフレーム付帯製品

販売単位：1個 日本製

品名	段数	深さ	横穴	背面孔	用途 / 摘要
UCS-FX	1段	11mm	-	-	1段固定金具 左右2個1組 / 木板用
UCS-MH-G	1段	11mm	-	-	10対用クリート / 木板用 / マウント部ステンレス



UCS-FX




UCS-MH-G

品名	用途 / 摘要
UCS-SS-30	マウントフレーム用 コの字金物 H30mm 10対・8対兼用 / 木板用
UCS-SS-50	マウントフレーム用 コの字金物 H50mm 10対・8対兼用 / 木板用
UCS-JR-80	角型ジャンパリング 80mm×80mm / 木板用



UCS-SS-50

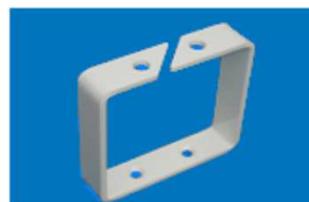

UCS-JR-80

● 19インチラック用パネル

レール式マウントフレーム実装済み

列ごとに8対、10対端子幅に変更可能

EIA規格/JIS規格、双方の取付穴に対応

販売単位：1個 日本製




品名	段数 (収納数)	ユニット	塗装色
UCS-PNL-2U-09-D	3列3段 (9個)	2	黒
UCS-PNL-3U-15-D	3列5段 (15個)	3	黒

● プロファイルロット棒 日本製

品名	用途 / 摘要	販売単位
PFロット棒 10段セット	PFロット棒 L295×2本、PFロット棒取付金具 2個	1組
PFロット棒 15段セット	PFロット棒 L400×2本、PFロット棒取付金具 2個	
PFロット棒 25段セット	PFロット棒 L630×2本、PFロット棒取付金具 2個	
PFロット棒 35段セット	PFロット棒 L900×2本、PFロット棒取付金具 2個	
PFロット棒 50段セット	PFロット棒 L1340×2本、PFロット棒取付金具 3個	
PFロット棒 60段セット	PFロット棒 L1590×2本、PFロット棒取付金具 3個	
PFロット棒 75段セット	PFロット棒 L1790×2本、PFロット棒取付金具 3個	

品名	用途 / 摘要	写真	販売単位
R-BAR-8-10-TK取付金具	PFロット棒 取付金具 (8対・10対兼用) T型金物P2MDF用	①	1個
T型金物P2MDF用	PFロット棒 取付部材	②	
コの字金物H30・木板用	PFロット棒 取付部材	③	
コの字金物H50・木板用	PFロット棒 取付部材	④	

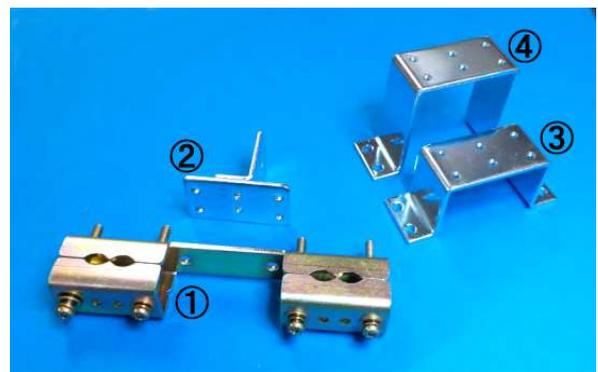

■ アクセサリー

● ヒンジ型示名条片

品名	NUCS-HLH	NUCS-HLH-8 (注)
適用	10対端子モジュール用	8対端子モジュール用
色	グレー	
販売単位	1個	
用途	端子モジュールの示名条片に使用	

(注) 在庫状況によりUCS従来製品[UCS-HLH-8] を出荷させていただきます。



● 巾狭型示名条片

品名	NUCS-MLH	NUCS-MLH-8
適用	10対用	8対用
色	グレー	
販売単位	1個	
用途	マウントフレームまたはPFロット棒に直取付	

*マウントフレームの場合は最上段に取付、中間部に取付の場合は直上段を空けてください。




● 10対用・8対用切断プラグ 日本製

品名	UCS-BS	UCS-BS-8
適用	10対切断用	8対切断用
色	白	
販売単位	1個	
用途	切分端子モジュールのIN-OUT回線切断用	



● 1対用切断プラグ

品名	NUCS-BP-RD	NUCS-BP-BK	NUCS-BP-GN
色	赤	黒	緑
品名	NUCS-BP-BU	NUCS-BP-YE	NUCS-BP-WT
色	青	黄	白
販売単位	20個		
用途	切分端子モジュールのIN-OUT 1回線切断用		

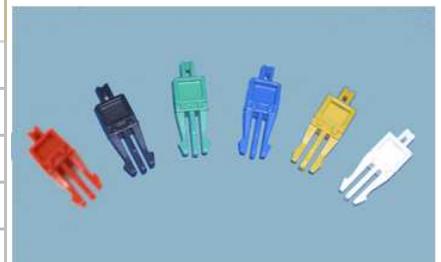

● 1対用ダミープラグ

品名	UCS-DP-W	UCS-DP-R	UCS-DP-BL
色	白	赤	黒
販売単位	20個		
用途	端子モジュールの1回線目印用		



● 接続工具

品名	NUCS-IT-02
販売単位	1個

*シンプルで簡単・確実な接続工具

*従来のNUCS-IT(センサー付き)は販売終了しました。



● モニターコード 日本製

品名	UCS-TC-M-2-P/M	UCS-TC-M-3-P/M	UCS-TC-M-5-P/M
コード長	2m	3m	5m
片端	ワニグチクリップ		
販売単位	1本		
用途	端子モジュールの回線モニター用		



● テストコード 日本製

品名	UCS-TC-T-2-P/M	UCS-TC-T-3-P/M	UCS-TC-T-5-P/M
コード長	2m	3m	5m
片端	ワニグチクリップ		
販売単位	1本		
用途	切分端子モジュールのIN-OUT回線切分テスト用		




■ 参考寸法図・構成例

● マウントフレーム+アクセサリ必要深さ



● 10対端子モジュール 400対


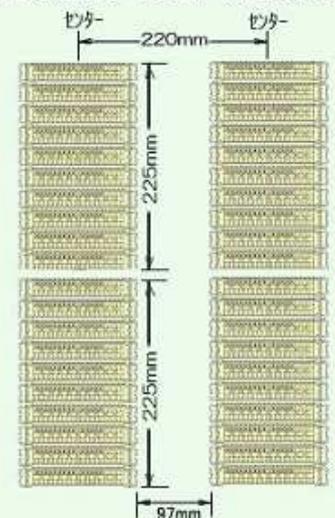


● 構成例 100対・50対

品名	名称	100対構成	50対構成
NUCS-DM-W-SP-PF	10対切り分けPFモジュール表示1-0	10個	5個
NUCS-HLH	10対用ヒンジ型示名条片	10個	5個
UCS-MF-30/50-10-M	10対用マウントフレーム深さ30mm/50mm 10段	1個	-
UCS-MF-30/50-05	10対用マウントフレーム深さ30mm/50mm 5段	-	1個

接続工具が別途必要です。NUCS・UCS・KRONE 何れの工具も使用できます。

● プラボックス

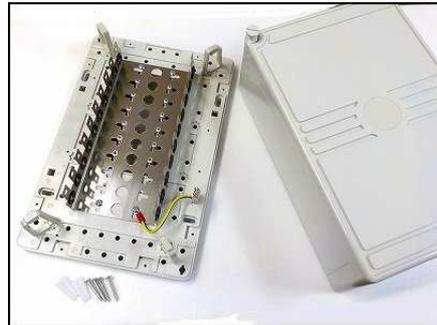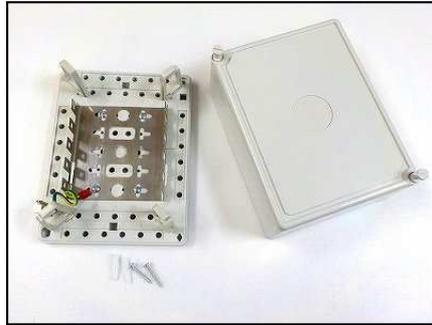

品名	NUCS-BET1-50-I-WM (注)	NUCS-BET1-100-I-WM
用途	50対用ボックス	100対用ボックス
内蔵マウント	10対用5段 深さ11mm	10対用10段 深さ30mm
色	ライトグレー	ライトグレー
外寸(mm)	L210×W160×H90	L320×W210×H120
販売単位	1個	

(注) 在庫状況によりUCS従来製品[UCS-BET1-50-I-WM]を出荷させていただきます。

● アレスタマガジン

品名	NUCS-ARR-230-10
適用	10対端子モジュール用
色	グレー
販売単位	1個
用途	構内交換機内線側落雷保護 (過電圧)



*端子モジュール接続部接点：銀メッキ


*雷マークを外すことでヒンジ型示名条片が取り付けできます。

*プロファイルロット棒の場合は端子モジュールにアースクリップが別途必要です。


*該当マウントフレーム、プロファイルロット棒取付金具は必ず保護装置接地端子と直結の上、1点接地してください。

内蔵アレスタ仕様 (3極ガスチューブアレスタ：日本製)

アレスタ品名	SR3YP-230B-E
直流放電開始電圧 (100V/S)	184V~276V (230V±20%)
インパルス放電開始電圧 (1KV/μs)	≤800V
インパルス電流耐量 (8/20μs 10回)	10KA
交流電流対量 (1秒10回)	20A
製造会社名	株式会社 日辰電機製作所

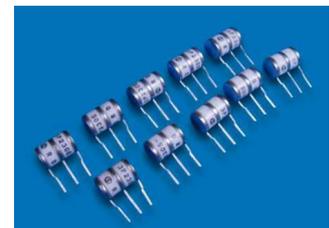

■ 保安器

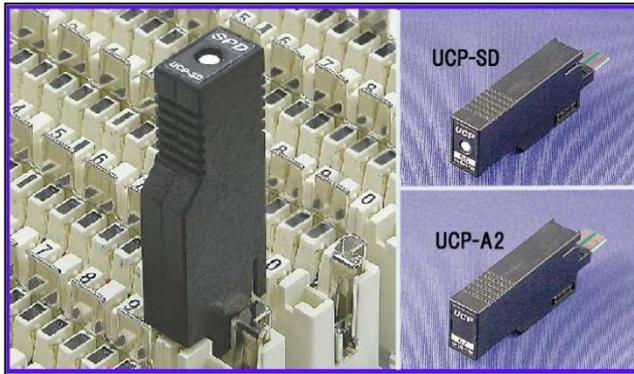

品 名		UCP-SD	UCP-A2	SPU-T170J
製造元		株式会社 昭電		音羽電機工業株式会社
用 途		一般電話回線・ISDN・ADSL	一般電話回線	一般電話回線・ISDN・ADSL
劣化表示		有り(赤色表示)	無し	有り(突起表示)
最大連続使用電圧(Uc)		DC170V		
定格電流		130mA		120mA
挿入損失/10MHz		1.5dB以下	0.5dB以下	1.5dB以下
電圧防護レベル (Up)対地間		300V以下	800V以下	500V以下
インパルス 耐久性	カテゴリC2 : 8/20μs	10kA		
	カテゴリD1 : 10/350μs	2.5kA		
直流抵抗		12Ω		9.5Ω±25%
回路構成		3極アルスタ+PTC+半導体素子	3極アルスタ+PTC	3極アルスタ+PTC+半導体素子
適合規格/適合基準		JIS C5381-21 カテゴリC2,D1 国土交通省 公共建築工事標準仕様書 通信用SPD(Surge Protective Device)に適合		
販売単位		1個		

*保安器装着時の必要深さは参考寸法図（8ページ）を参照ください。

*10対切り分け端子モジュールに使用します。

*10対用アースバーが別途必要です。


*プロファイルロット棒の場合は切分端子モジュールにアースクリップが別途必要です。

*該当マウントフレーム、プロファイルロット棒取付金具は必ず保護装置接地端子と直結の上、1点接地してください。

●アースバー

品 名	NUCS-GROUND-BAR-10
適 用	10対切分端子モジュール
販売 単位	1個

*保安器を使用の場合は本アースバーが必要です。

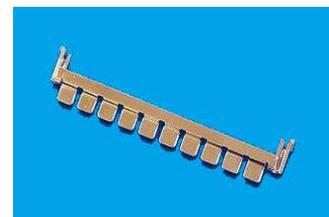

●アースクリップ

品 名	NUCS-GROUND-CLP
販売 単位	20個

*プロファイルロット棒で保安器またはアレスタマガジン使用の場合は端子モジュールの両側に取付ます。



-
- ⚠ マルチ接続** : NUCS端子モジュールのマルチ接続は一定の実力はありますが、必ず事前確認の上でお客様自己責任にて実施をお願いいたします。
 - ⚠ 保障範囲** : 万一、納入製品が不具合の場合は速やかにお取り替えいたします。
尚、施工済みの製品交換に関わる作業費等は保障の対象外となります。
 - ⚠ 仕様変更** : 製品の改良または諸事情により予告無く仕様を変更する場合があります。
 - ⚠ 取扱ご注意** : 本製品は通信用配線材料です。他の用途にはご使用しないでください。
本製品には細かな部品や鋭利な先端を持ったものがあります。取扱には充分ご注意願います。
 - 製品仕様書 : 製品の仕様図面は当社URLよりダウンロードできます。
 - 技術仕様書 : 端子モジュールの技術仕様書ご希望は当社通信機材部までお問い合わせください。
 - 製品製造国 : 中国 (当社協力工場 ISO9001認証)、一部日本製
 - 製品輸入元 : 第百通信工業株式会社 本社 東京都中央区銀座4-10-10
-

ご購入は



NUCS販売元

第百通信工業株式会社 [URL:www.daihyaku.co.jp](http://www.daihyaku.co.jp)

本 社 : 〒104-0061 東京都中央区銀座4-10-10

千葉営業所 : 〒260-0013 千葉市中央区中央4-17-3

大阪営業所 : 〒541-0052 大阪市中央区安土町1-5-1

[E-mail:infonucs@daihyaku.co.jp](mailto:infonucs@daihyaku.co.jp)

TEL 03-6853-5801 FAX 03-6853-5804

TEL 043-225-4747 FAX 043-225-4749

TEL 06-6261-8201 FAX 06-6266-0932